

EP719/716

Vidéo Projecteur DLP™

Lumineux, Silencieux et Sécurisé



- Deux entrées VGA
- Protection par Mot de Passe
- 2000/1800 Lumens
- Résolution Native XGA/SVGA
- Durée de vie de la lampe 4000 Heures
- Contraste 2500/2000:1
- Technologie DLP™ pour investissement dans le temps

Vidéo Projecteur XGA/SVGA pour des applications multimédia - De la salle de cours à la salle de réunion

Deux entrées VGA pour une connectivité optimum

L'utilisation de l'adaptateur Péritel/VGA permet de connecter directement une source avec une interface Péritel tout en utilisant, tout simplement, le câble VGA/VGA fourni en standard avec le vidéo projecteur.

Les vidéo projecteurs EP719 et EP716 permettent la connexion simultanée d'une source avec une prise Péritel et d'un PC, offrant ainsi une connectivité et une qualité optimum sur les deux entrées. Aucun échange de câble ou reconfiguration n'est nécessaire. Chaque source peut être sélectionnée directement à partir de la télécommande, vous permettant de gérer complètement votre présentation multimédia.


Protection par Mot de Passe pour une Tranquillité d'Esprit

Avec une aussi bonne qualité d'image, tout le monde voudra utiliser l'EP719 ou l'EP716 . La protection par mot de passe vous permet de vous prémunir contre des utilisations que vous ne souhaitez pas autoriser. De plus, une horloge permet de l'éteindre après une période d'utilisation donnée, alors que vous avez prêté le vidéo projecteur EP719 ou EP716.



EP719/716

Vidéo Projecteur DLP™

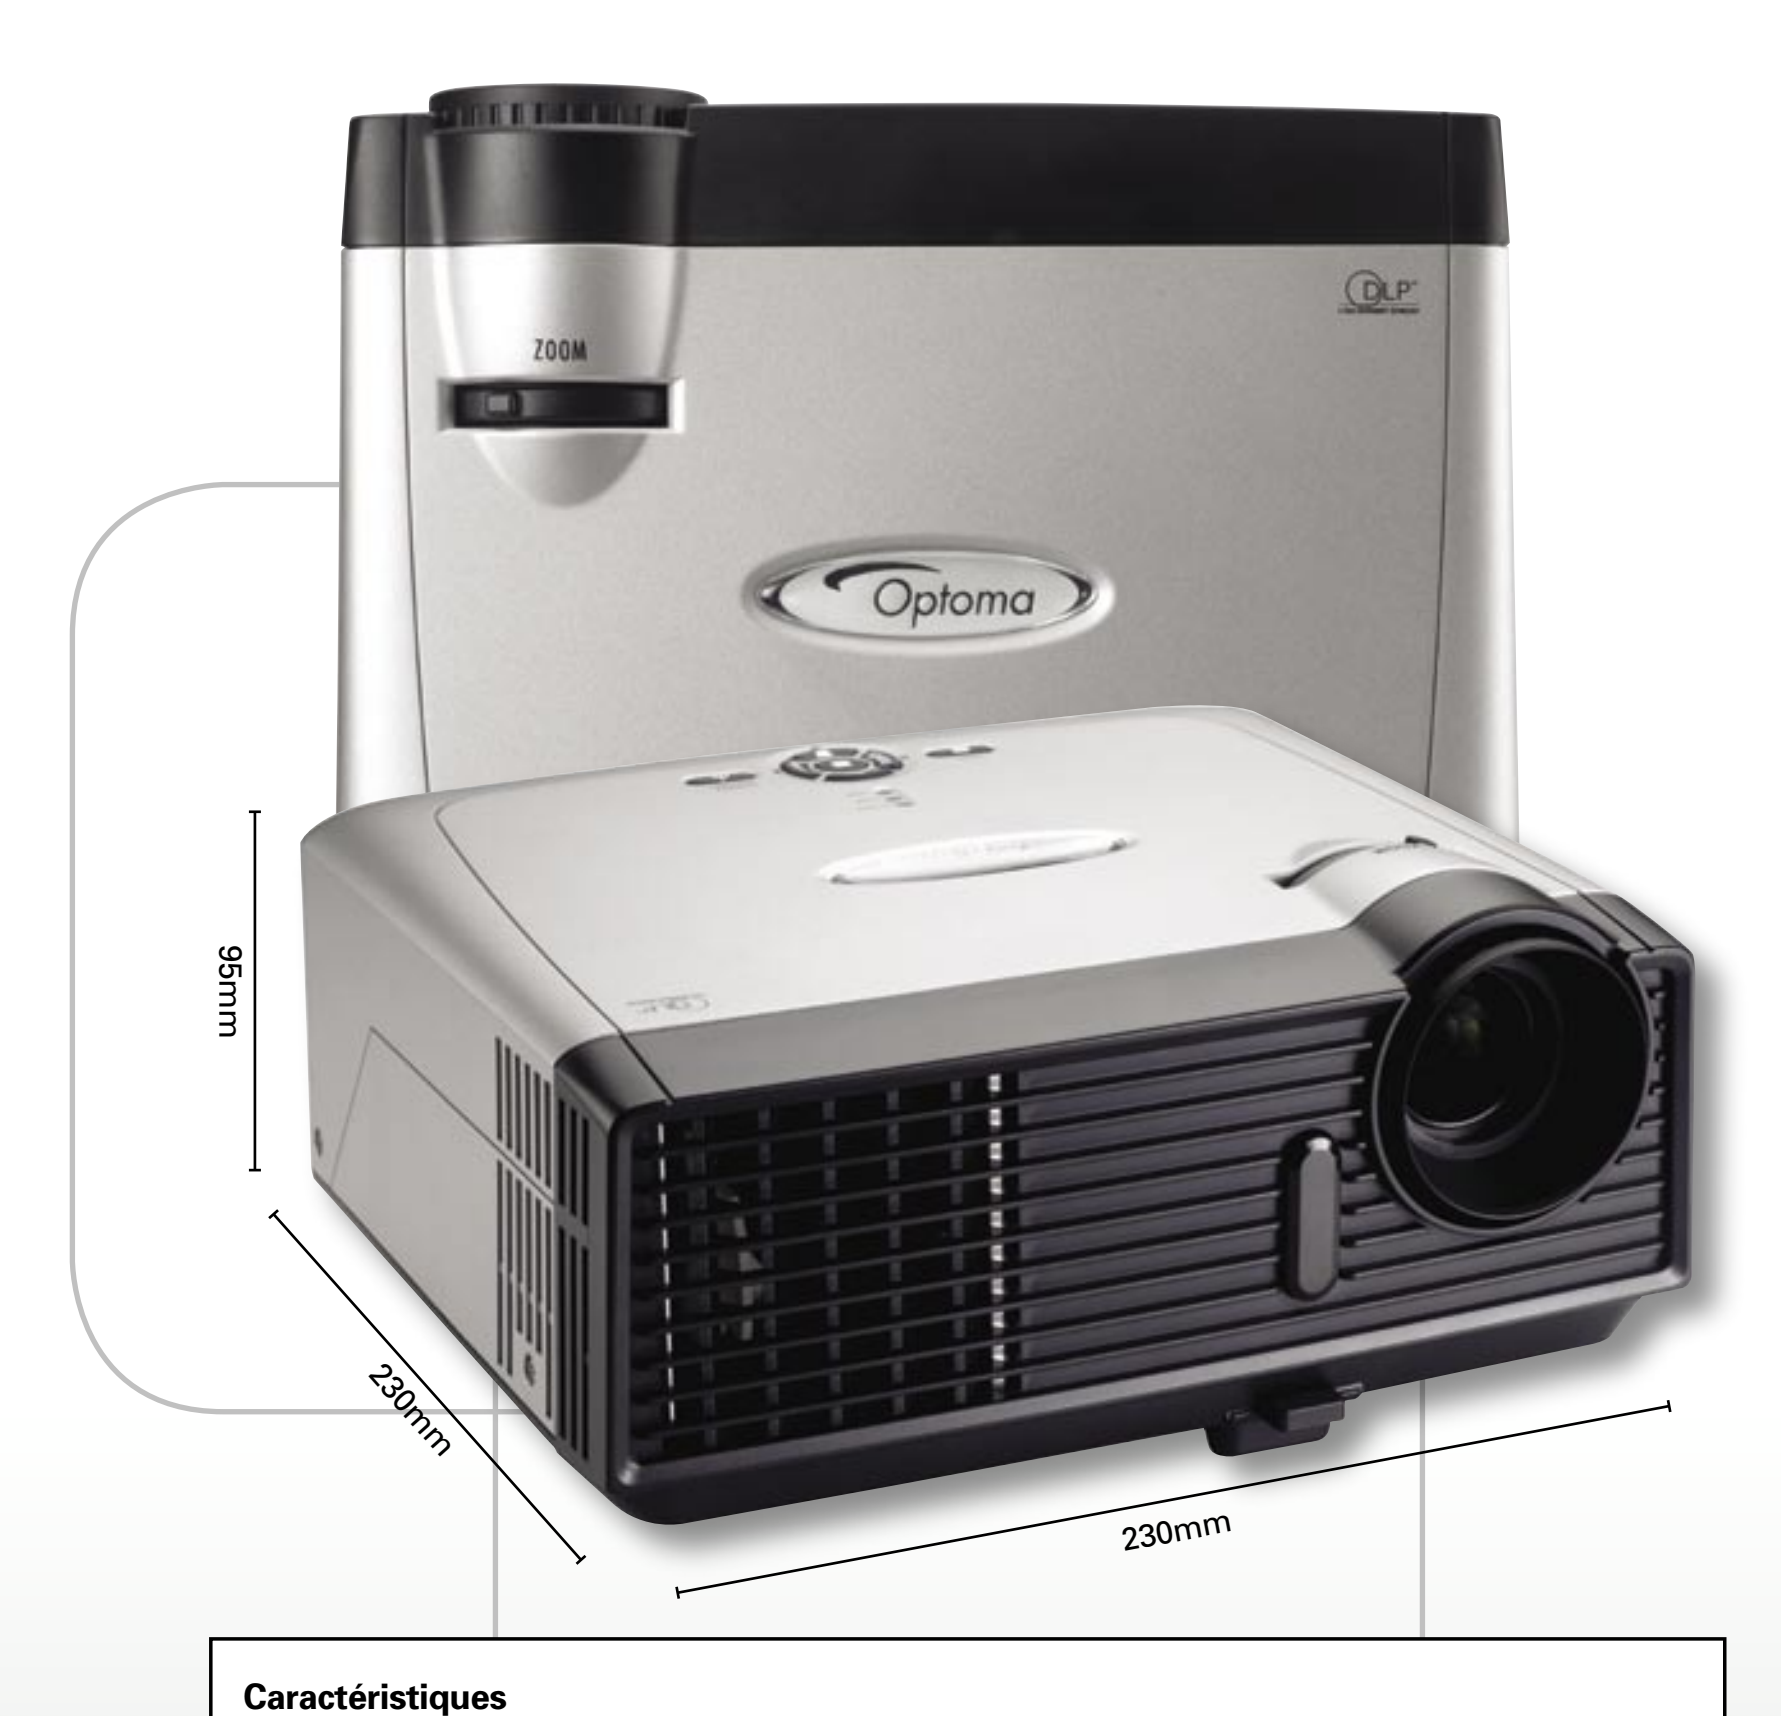

- Connectivité complète avec :
- 2xVGA, composante**, Péritel/RVB**, composite & S-Vidéo avec reconnaissance automatique de la source
- Très silencieux - 28dB
- Léger - 2kg

** Par l'intermédiaire d'un adaptateur : fourni en standard pour Péritel/ RVB, en option pour composante

Modes de projection prédéfinis

5 modes de projection prédéfinis :
PC - pour une luminosité maximum,
Cinéma - pour un contraste et une colorimétrie optimum,
Jeux - Couleurs vives et brillantes,
sRVB - le meilleur rendu des couleurs,
Utilisateur - Permet aux utilisateurs avertis de régler précisemment les couleurs, la luminosité et le contraste souhaités pour chaque type d'utilisation.


Caractéristiques Techniques	EP719	EP716
Résolution Native	XGA (1024 x 768)	SVGA (800 x 600)
Résolution compressée	SXGA (1280 x 1024)	XGA (1024 x 768)
Luminosité	2000 ANSI Lumens	1800 ANSI Lumens
Taux de contraste	2500:1	2000:1

Bruit de fonctionnement	28dB (ECO Mode)
Durée de vie lampe*	4000 heures (mode ECO)
Poids	2 kg
Sécurité	Protégé par mot de passe au démarrage/1 encoche Kensington
Modes préprogrammés	PC – Luminosité maximale Cinéma – Contraste et précision chromatique maximales sRVB – Précision Chromatique standard Jeux – Couleurs vives Utilisateur – Contrôle de précision pour utilisateur professionnel
Système de projection	Technologie DLP™ (0,55" - DDR) de Texas Instruments
Rapport d'aspect	4:3 Native, 16:9 Compatible
Lampe	UHP de 180 Watts
Balayage	De 31.5 à 100 KHz (Horizontal), De 50 à 85 Hz (Vertical)
Compatibilité Vidéo	PAL (B, D, G, H, I, M, N), NTSC (M, 4.43/3.58 MHz), SECAM (B, D, G, K, K1, L) 480i/p, 576 i/p, HDTV (1080i & 720p)
Uniformité	85%
Optique	f = 22~24mm, F/2.7 ~ 3, Focus manuel
Ratio de projection	1.9 – 2.1 :1 (Distance de projection/Largeur Image projetée)
Zoom	Zoom manuel numérique 1,10x
Distance de projection	De 1,2 m à 12 m
Taille image projetée	De 60 cm à 7,77 m de diagonale 4:3
Correction trapézoïdale	+ /- 15 degrés (verticale)
Type de Projection	Avant, au plafond, arrière, au plafond arrière
Dimensions	95 x 230 x 230 mm (H x P x L)
Alimentation	100-240V, 50-60Hz
Consommation électrique	265 Watts (max). En Veille < 15 Watts
Température	De 5°C à 35°C Max – Humidité 80%, Max. Altitude 3000m
Entrées	
15 broches D-Sub 1	PC VGA, RVB Péritel (Adaptateur fourni en standard), Composante (Adapteur en option)
15 broches D-Sub 2	PC VGA, Composante (Adapteur en option)
Mini-Din 4 broches	S-Vidéo
Jack RCA	Composite Video
Mini Jack	Stéréo Audio
Sorties	
15 broches D-Sub	PC VGA Retour Ecran
Stéréo Audio	1 x 2w
Garantie	2 ans de garantie
Garantie lampe	6 mois dans la limite de 1000 heures
Accessoires fournis	Câble d'alimentation (1,8m), câble VGA/VGA (1,8m), câble vidéo composite (1,8m), Adaptateur VGA/Péritel, sacoche de transport, télécommande (avec piles), cache objectif, guide de démarrage rapide, CD manuel d'utilisation, carte de garantie
Accessoires en option	Support Plafond, Gestion à distance de la souris (incluant le câble USB)
Langues (Menu)	14 langues dont Français, Anglais, Allemand, Italien, Espagnol, Portugais, Suédois, Néerlandais, Norvégien, Polonais, Russe, Finnois, Japonais, Coréen, Chinois
EAN Number	5060059040605 / 5060059040612

Distance de projection/Largeur Image Projetée

Distance de projection(m)	Largeur Image (Max –m)	Largeur Image (Min –m)
1.50	0.775	0.704
2.00	1.033	0.939
2.50	1.291	1.174
3.00	1.549	1.409
4.00	2.065	1.878
5.00	2.582	2.348
6.00	3.098	2.818
7.00	3.614	3.287
8.00	4.131	3.757
9.00	4.647	4.227
10.00	5.163	4.696

A titre indicatif uniquement

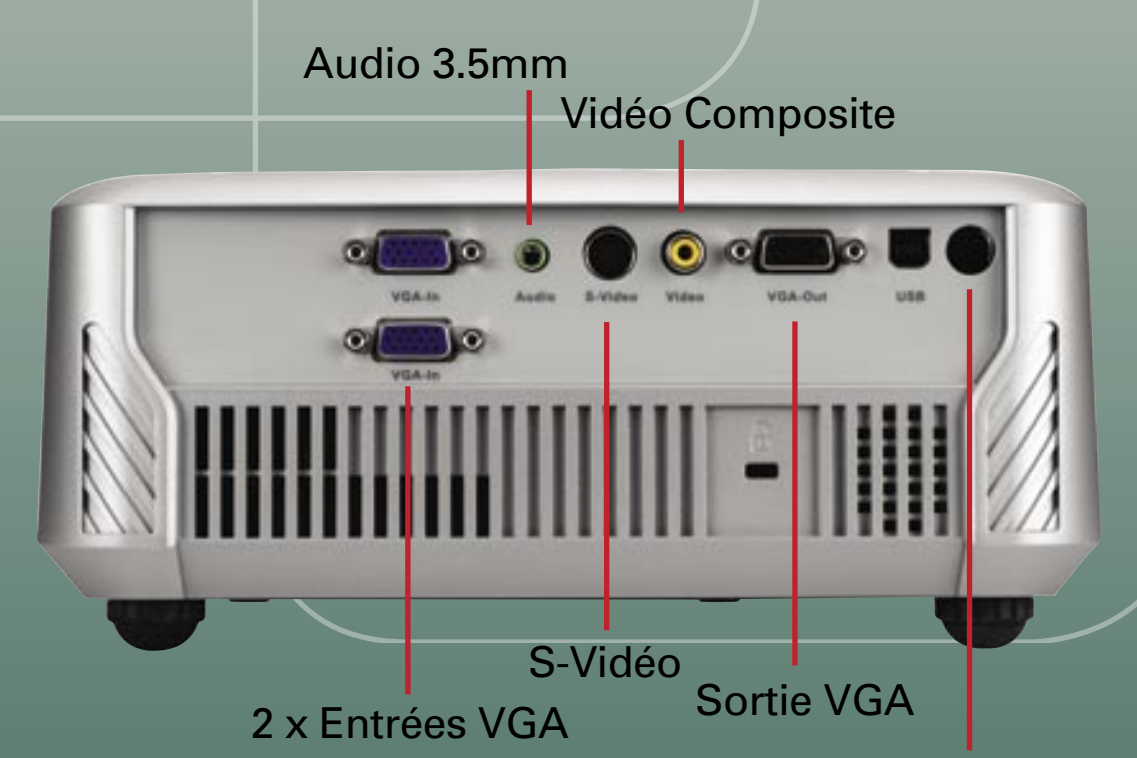

Optoma France
81-83 avenue Edouard Vaillant-Bât E, 92100 Boulogne Billancourt
Tél. : 01 41 46 12 20, Fax : 01 41 46 94 35
Email : optoma@optoma.fr

Site web : **www.optoma.fr**

*La durée de vie de la lampe est fonction des conditions de température et d'humidité de l'environnement ainsi que des conditions de stockage, d'utilisation et d'entretien des appareils.

Optoma est une marque déposée d'Optoma Europe Ltd. Digital Light Processing, DLP™ et le médaillon DLP™ sont des marques déposées de Texas Instruments. Tous les autres noms de produit et noms de sociétés utilisés sont pour simple information et peuvent avoir été enregistrés en tant que marques par leurs propriétaires respectifs. Afin d'améliorer de façon continu les caractéristiques de nos produits, celles-ci sont susceptibles d'évoluer à tout instant, sans notification préalable.